

			αA1 Professional						αA1 Standard					
			主装置1台			主装置12台			主装置1台			主装置2台		
最大外線収容数 (チャンネル)	回線種別	ひかり電話	100	あわせて 18	あわせて 100	384	あわせて 18	あわせて 384	12	あわせて 12	あわせて 12	24	あわせて 12	あわせて 24
		アナログ回線	18			18			12			12		
		ISDN回線	18			18			12			12		
最大電話機収容数	電話機種別	IP電話機	100	あわせて 100		1,152	あわせて 1,152		24	あわせて 24		48	あわせて 48	
		スター電話機	100			480			20			40		

		Professional 主装置	Standard 主装置
寸法(幅×奥行×高さ)		約44×385×200mm	約96×385×200mm
質量		約1,400g	約2,400g
消費電力	(最大)	約27W	約130W
	(待機時)	約8.1W	約70W

		収納架	収納架 床固定用品
寸法(幅×奥行×高さ)		約430×410×260mm	約530×380×110mm
質量		約5.9kg	約5.1kg

		アナログ回線ゲートウェイ	ISDN回線ゲートウェイ	ローカルインターゲートウェイ*	音声メールゲートウェイ	外部放送ドアホンゲートウェイ	映像アダプタ	レガシーゲートウェイ*
寸法(幅×奥行×高さ)		約44×385×200mm	約44×385×200mm	約44×385×200mm	約44×385×200mm	約44×385×200mm	約44×385×200mm	約430×420×266mm
質量		約1,000g	約1,000g	約1,200g	約900g	約1,000g	約1,200g	約13,000g
消費電力	(最大)	PoE給電	PoE給電	約36VA/24W	PoE給電	PoE給電	約12W	約350W
	(待機時)	PoE給電	PoE給電	約15VA/10W	PoE給電	PoE給電	約9W	約90W

		標準電話機 (IP/スター)	メディアIP電話機	防水機能付き電話機 (IP/スター)	停電用電話機 (IP/スター)	カールコードレス IP電話機 (ベースセット)	カールコードレス スター電話機 (ベースセット)	IPコンソール
寸法(幅×奥行×高さ)		約189×270×85mm	約188×223×65mm (ハンドセット含む)	約185×221×89mm	約189×270×85mm	約192×269×83mm (アンテナ含まず)	約192×269×83mm (アンテナ含まず)	約96×200×65mm
質量		約1,000g (ハンドセット含む)	約880g (ハンドセット含む)	約890g	約1,050g	約970g	約940g	約300g

		カールコードレス電話機(子機)	デジタルコードレス電話機	DECTコードレス電話機	IPコードレス電話機
寸法(幅×奥行×高さ)		約50×195×40mm(アンテナ含まず)	約48×16×142mm(アンテナ含まず)	約50×40×195mm(アンテナ含まず)	約47×26.8×141.1mm(アンテナ含まず)
質量		約220g(電池パック含む)	約110g(電池パック含む)	約230g(電池パック含む)	約115g(電池パック含む)
使用電池		ニッケル水素電池DC3.6V 550mAh	専用リチウムイオン電池DC3.7V 1,000mAh	ニッケル水素電池DC3.6V 550mAh	専用リチウムイオン電池DC3.7V 1,100mAh
消費電力		約0.4W(動作時)	約0.5W(動作時)	約0.4W(動作時)	約2.1W
通話可能範囲		約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	約60m(見通し距離)
連続通話時間		約5時間	約8時間	約5時間	約5.5時間
連続待受時間		約100時間	約320時間	約100時間	約100時間
充電時間		約12時間	約7.5時間	約12時間	約6時間

		デジタルコードレス IP接続装置	デジタルコードレス スター接続装置	DECTコードレス IP接続装置	DECTコードレス スター接続装置			16ポート給電HUB	8ポート給電HUB
寸法(幅×奥行×高さ)		約269×45×156mm (アンテナ含まず)	約269×45×156mm (アンテナ含まず)	約120×180×37mm (アンテナ含まず)	約120×180×37mm (アンテナ含まず)	寸法(幅×奥行×高さ)		約327×200×44mm	約215×200×44mm
質量		約400g	約400g	約240g	約260g	質量		約2,200g	約1,500g
消費電力	(最大)	約6W	約4W	約6W	約4W	消費電力	(最大)	約140W	約95W
	(待機時)						(待機時)	約12W	約10W

※寸法については突起部を除きます。＊αA1 Professional専用です。

 安全上のご注意	●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
---	--

【商標について】●「SmartNetcommunity」は、NTT東日本の商標です。●「iPhone」,「iOS」は、Apple Inc.の商標です。「iPhone」商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。「App Store」は、Apple Inc.のサービスマークです。●「Android」,「Google Play」,「Google Play」ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標です。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト <https://business.ntt-east.co.jp/>

K18-10646【1904-2003】

ビジネスコミュニケーションシステム

Smart Netcommunity **αA1**

Professional / Standard



さらなる進化を遂げたαシリーズは新世代へ！ 光でスマートにビジネスを推進！

「SmartNetcommunity αA1」は
NTT東日本が提供する電話サービス「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応。
多彩な機能・人にやさしい操作性とともに、通話・通信コスト見直しを支援するソリューション、
さらに手厚いサポートまで、貴社のビジネスをサポートいたします。


Smart Netcommunity αA1
Professional / Standard



リンクイルミネーション



見やすい大型ディスプレイ

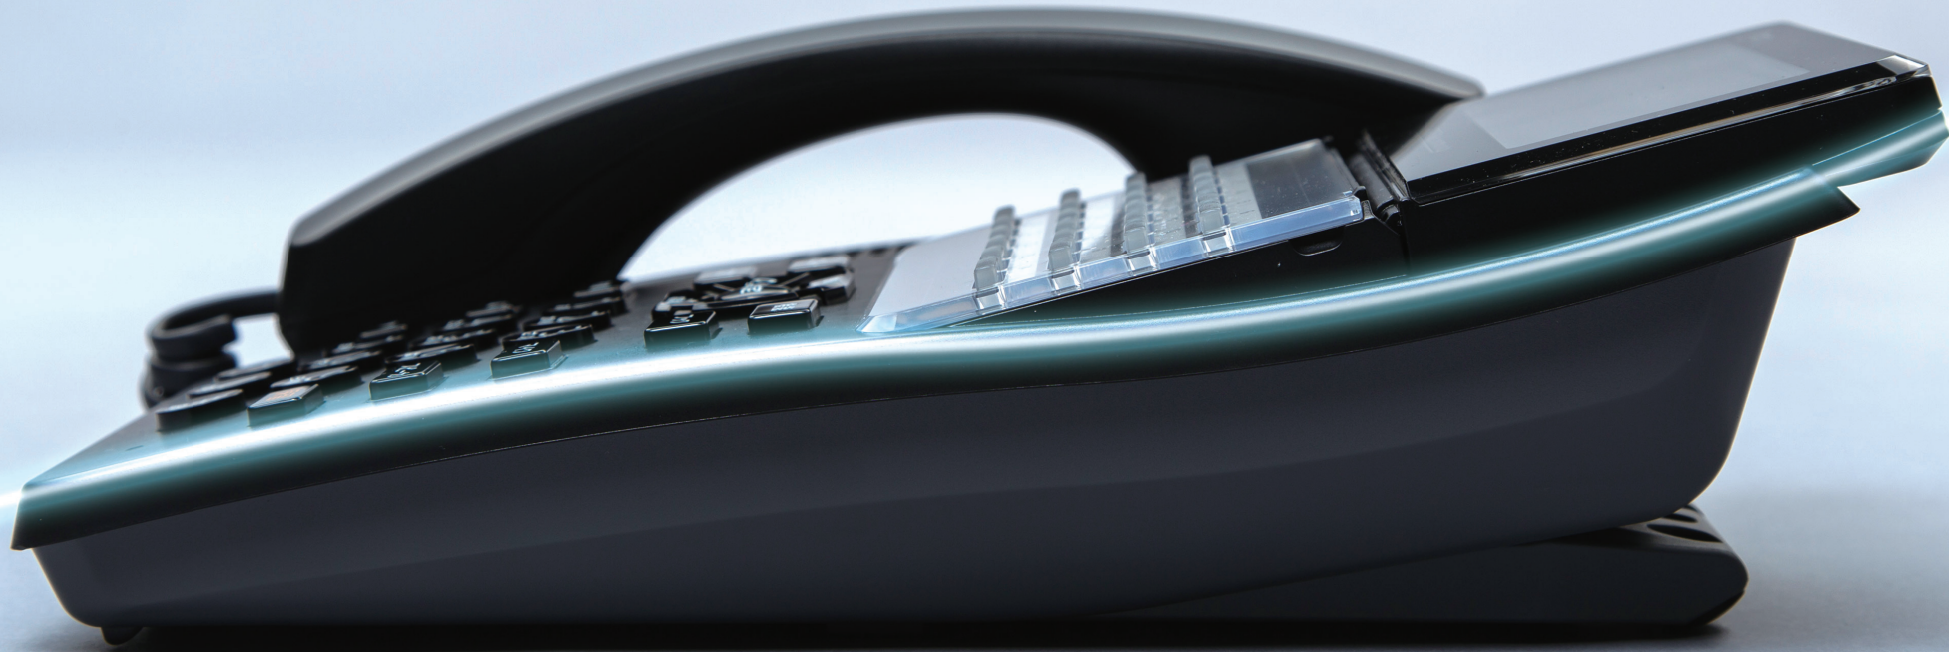


先進性のあるデザイン

スムーズに流れる曲線が表現する「やさしさ」と「先進性」、穏やかに繋がるイルミネーションが想起させる「スマートさ」や「クラウド・イメージ」

※画像はイメージです

小規模オフィスから
大規模オフィスまで
対応可能

- Professional / Standard
の2ラインナップ。
- 主装置を複数台連携させることで、
PBX規模の大規模オフィスまで対応

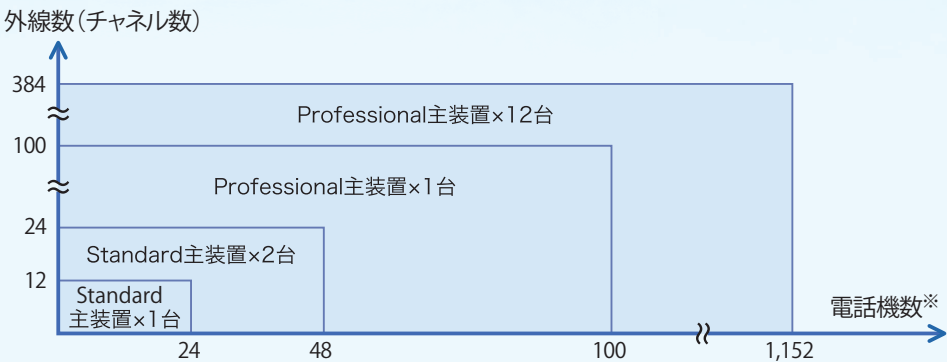

※ 最大電話機数は、ご利用になる電話機種別およびオプションや配線方法により異なります。

ビジネスを加速させる

- クラウド連携
 - 「フレッツ・あずけ〜る (PROプラン含む)」 (オンラインストレージサービス) と連携して通話録音データをクラウド保存 ※1
- オプション不要の初期搭載対応
 - 通話録音機能を初期搭載 (Standardのみ) ※2
 - ブロードバンドルーター機能を初期搭載 (Standardのみ) ※2
 - IP電話機をオプションなしで収容可能

オフィススペースを有効利用

- 省スペース化
 - コンパクトな主装置でオフィススペースもスッキリ
 - FAXなどのアナログ内線をオプションなしで収容可能 ※2

オフィスに映える


- 美しいデザイン
 - ストリームライン
 - リンクイルミネーション

※1 別途「フレッツ光」「フレッツ・あずけ〜る (PROプラン含む)」の契約 (月額利用料などがかります) と音声メールゲートウェイ (有料) が必要です。
※2 αA1 Professionalでの利用には、別途、ブロードバンドルーターゲートウェイ (有料) が必要です。αA1 Standardは主装置に本機能を搭載しています。

■標準電話機（24ボタンタイプ）



着信ランプ
着信時に光るランプの色は全7色を用意。「お得意様は赤」、「取引先は黄」、「社員は青」等、グループごとに分けて設定することができます。
※別途「ナンバー・ディスプレイ」のお申し込みが必要です。

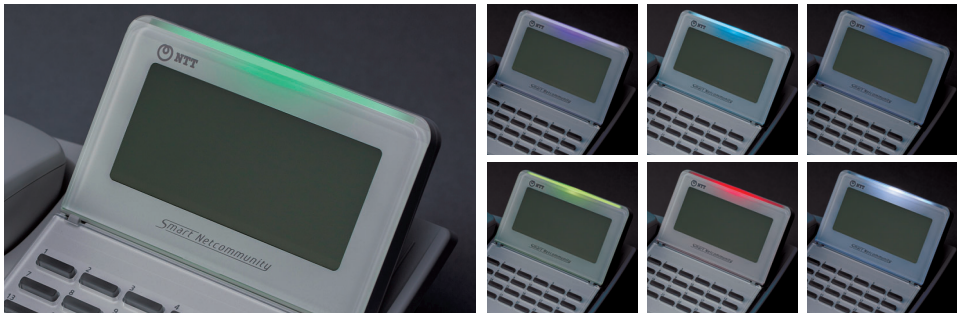


チルトアップ
液晶ディスプレイは無段階チルトアップ設計なので、見やすい角度に調節できます。



スタンド
スタンドは3段階に調節可能。設置場所に応じて視認性を高めたり省スペース化を図ることができます。



液晶の高精細化
文字を構成するドットを細かくすることで、複雑な漢字も鮮明に表示。着信時に表示される相手の名前や電話帳の文字がはっきりと読み取れます。

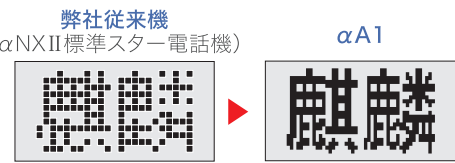

■DECTコードレス電話機

- DECT方式の採用により音質・操作感が向上
- レシーバ部(受話部)は適度な出っ張りで首と肩に挟みやすい
- 水濡れから守る、IPX4相当(生活防水相当)の防水機能搭載
- 非接触充電対応



■デジタルコードレス電話機

- ポケットにも入る携帯性を重視したスリムでコンパクトなデザイン
- ホワイートとブラックの2色
- 水濡れから守る、IPX4相当(生活防水相当)の防水機能搭載
- 非接触充電対応



■IPコードレス電話機

- Wi-Fi方式を採用
- ポケットにも入る携帯性を重視したスリムでコンパクトなデザイン



■カールコードレス電話機

- ハンドセットをコードレス子機として使え、子機から発信・応答・保留等の操作も可能
- ホワイートとブラックの2色
- ボタンのバックライト対応
- 非接触充電対応



防水機能
飲食店や工場などで水を使用することが多い環境でも安心です。
※生活防水です(IPX4相当)。
※カールコードレス電話機、IPコードレス電話機は対応しておりません。
水濡れしやすい環境でも「防水機能」搭載なので安心



非接触充電
充電端子が無く、置くだけで充電できる「非接触充電」を採用。「端子と接点がずれて充電ができていなかった」ということがありません。
※IPコードレス電話機は対応しておりません。
充電端子が無いので置くだけで充電できる




社内外のコミュニケーションをさらに円滑にする多彩な機能

通話録音機能 8時間分のメッセージの録音＆再生／不在時の留守番電話機能

かかってきた電話を録音し、通話内容を残すことが可能です。また、不在時は自動的に応答メッセージを再生したあとに用件を録音できる留守番電話機能も使えます。

- こんなお客さまにおすすめです
- 通話内容をあとから聞き返したい
 - 不在時に電話が鳴りっぱなしになっている
- ※8時間以上のメッセージを録音するには、別途音声メールゲートウェイ(有料)が必要です。
- ※αA1 Professionalでの利用には、別途、ブロードバンドルーターゲートウェイ(有料)が必要です。αA1 Standardは主装置に本機能を搭載しています。

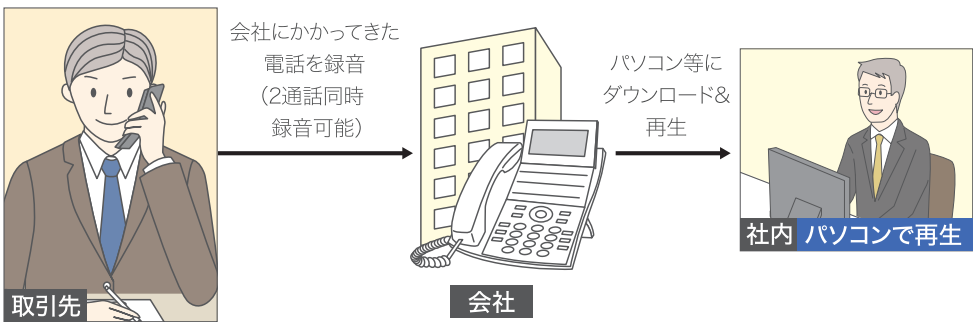

転送機能 5つの転送モードで電話の対応・取次を効率化

- | |
|------------------------------|
| 無条件転送 |
| 応答後転送 |
| 転送元／転送先同時鳴動
(個別着信時のみ設定可能) |
| 順次転送 |
| 電話帳グループ別転送 |

- こんなお客さまにおすすめです
- 担当者が外出していて留守になることが多い
 - 「ボイスワープ」を利用している
- ※転送にかかる通話料金(転送元から転送先への通話料)は、転送元の負担となります。



着信拒否機能 セールスなどの迷惑電話防止

事前に登録した電話番号や非通知の電話着信を拒否することができます。

※別途「ナンバー・ディスプレイ」のお申し込みが必要です。

法人のお客さま向け
オンラインストレージサービス



- フレッツ・あずけ〜るPROプランの特徴
- 認証機能で主要な情報へセキュアにアクセス
 - 遠隔アクセスロック機能
 - スケジューラーや掲示板などの便利な機能を搭載
 - 利用者IDが追加料金なしで999個まで作成可能
 - サポートセンタの専門スタッフが対応

◎ご利用にはお申し込みが必要です。また、メールアドレスが必要です。


◎他人の著作物・商標およびプライバシーなどを侵害した場合、各種法令違反に該当する行為を行った場合は、お客さまが全面的に責任を負うものとし、NTT東日本は一切責任を負わないものとします。

◎詳細はフレッツ光公式ホームページ[フレッツ・あずけ〜るPROプラン](<https://flets.com/azukeru/pro/>)をご確認ください。

オプション クラウド対応音声メール機能 録音データをクラウド上に自動バックアップ

音声メールゲートウェイ(有料)1台あたり、会社にかかってきた電話を最大8通話、合計で100時間録音できます。録音後は担当者のスマートフォンや携帯電話へ自動的に通知。外出先でもリモート操作で録音内容がすぐに再生できます。また、オンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ〜るPROプラン」へ音声データを自動バックアップ可能。バックアップした音声データは、スマートフォンやパソコンで一覧表示し、再生することができます。

※別途音声メールゲートウェイ(有料)が必要です。「フレッツ・あずけ〜る」「フレッツ・あずけ〜るPROプラン」(オンラインストレージサービス)へ音声データを自動バックアップするためには、別途各サービスの契約に加え、「フレッツ・あずけ〜る」の場合は「フレッツ光」および「プロバイダ」の契約、「フレッツ・あずけ〜るPROプラン」の場合は「フレッツ光」などによるインターネット接続環境が必要です(初期費用・月額利用料などがかかります)。

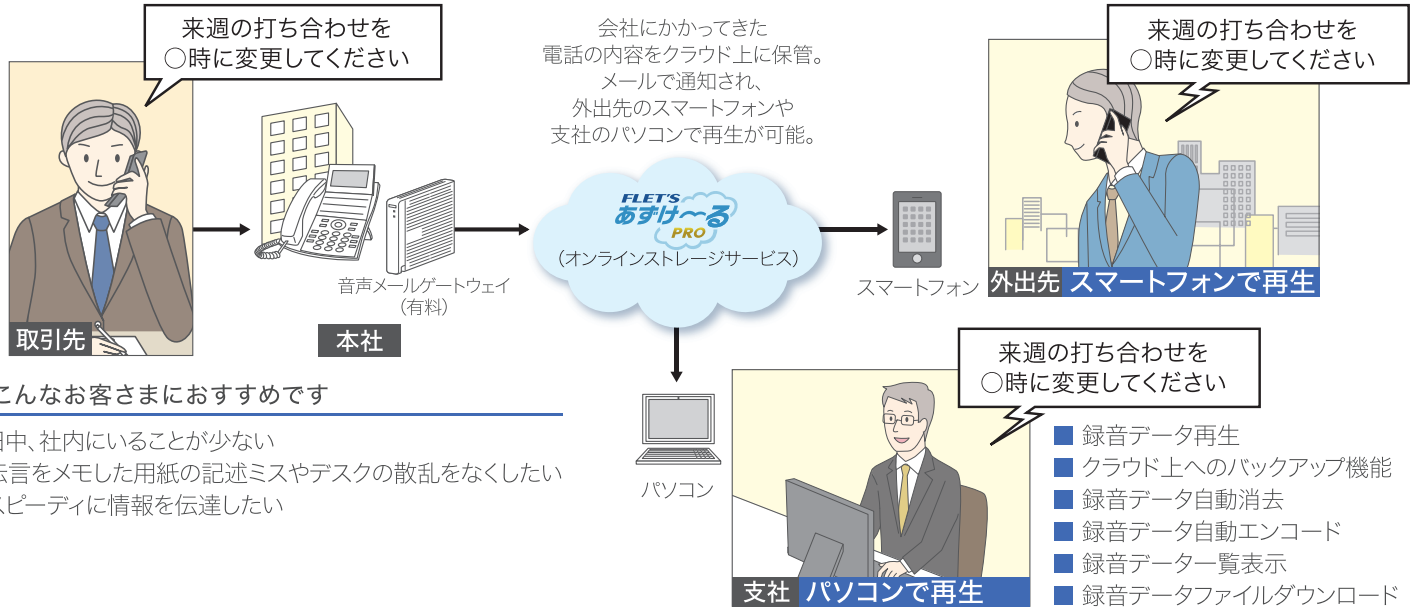


- こんなお客さまにおすすめです
- 日中、社内にいることが少ない
 - 伝言をメモした用紙の記述ミスやデスクの散乱をなくしたい
 - スピーディに情報を伝達したい


オプション お待たせメッセージ機能 自動・手動で音声ガイダンス応答に切替

音声メールゲートウェイ(オプション)を利用すると、外出時や、電話が混み合った時など、応答できない場合にメッセージを流すことができます。

- こんなお客さまにおすすめです
- 社員数が少なく人手が足りない
 - 業務が忙しく電話対応に手が回らない

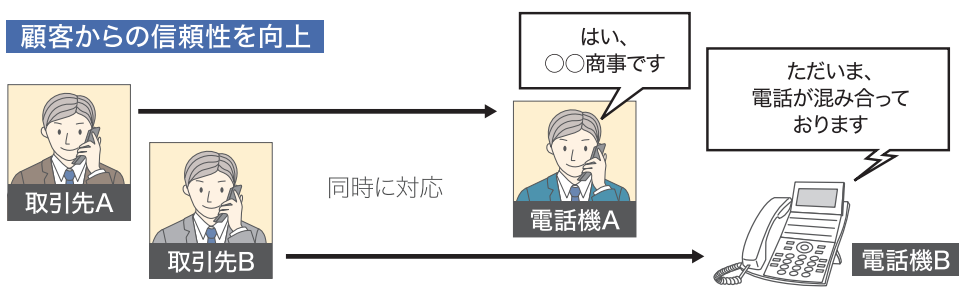

企業の重要なデータを
NTT東日本が大切にバックアップ※3

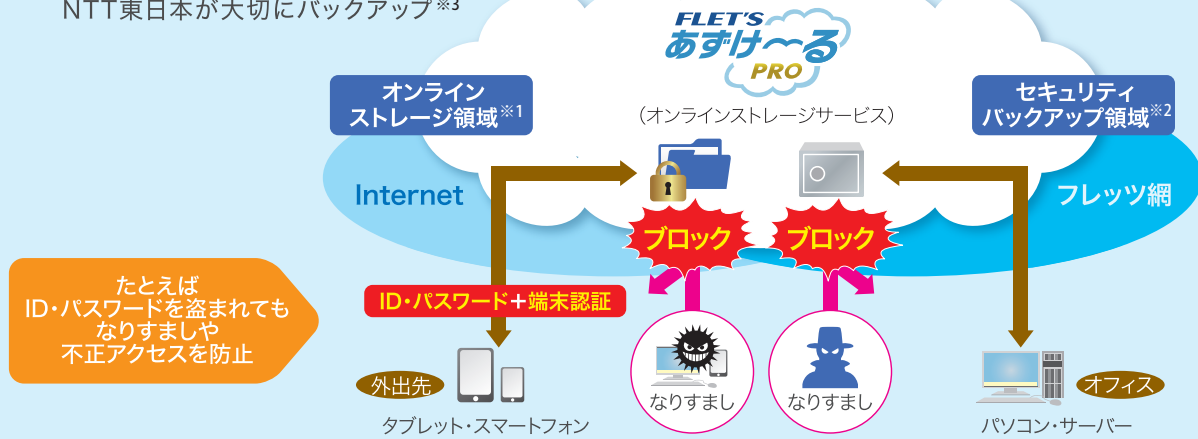

※1「オンラインストレージ領域」へのアクセスには、事前の端末設定が必要です。 ※2「セキュリティバックアップ領域」へのアクセスには、専用ツールのインストールが必要です。なお、スマートフォンやタブレットでのご利用はできません。 ※3 保存対象と同等の空き容量が必要です。

充実したサポートサービス

■NTT東日本の営業エリアでご利用になる「αA1」は
安心・快適にご利用いただくための充実したサポートが標準装備！

長期保証★ αA1には複数年にわたる「長期保証」が付いているため安心です（標準電話機等は含みません）。

★例えば「5年保証」の場合、機器設置日より起算して5年以内に発生した故障について、保証規定に基づき無償で修理いたします。
（保証期間、その他詳細については販売担当者へお問い合わせください。保証書の提示がない場合、保証が受けられない場合があります。）

ポイント

① 万一、故障が起きても**基本修理費、技術費、部品費は不要**

② 商品が故障しても安心！修理中にお使いいただく**代替機を無料で設置**いたします※1。

③ 故障の場合は《**当日**》駆けつけます！（平日9～17時受付分）※2

保証内容	特異故障を含む故障修理、トラブル復旧支援等
	特異故障例：お客さまの扱い不良による故障、火災、落雷・風水害等の自然災害（地震、津波、噴火を除く）に起因する故障、鳥獣害および虫の混入による故障、各種部品劣化による故障、など
保証対象	主装置、および関連ゲートウェイ、ユニット等（標準電話機等は含みません。詳細は下記「定額保守」をご参照ください。）

※1 最低限、通話を確保するもので、同一機種を用意するものではありません。※2 以下の①～③の場合を除きます。①離島、遠隔地等で当日修理派遣が困難な場合 ②お客さまから翌日以後の指定および承諾を得た場合 ③自然災害およびその他起因により派遣が困難な場合

サポートサーバー連携機能

設定データお預り

主装置の再設定を行う際に役立ちます。

αA1主装置 バックアップ サポートサーバー データ復元※

※データ復元に関しては現地派遣対応が必要となる場合があります。

システム監視

サポートセンターにて主装置の故障をいち早く検知し、対応します。

サポートサーバー メール通知 オペレーター αA1主装置 お客さま

アラーム発報 異常発生 問診・リモート対応・現地派遣対応

リモート設定

オペレーターによるリモート設定が可能です。

お客さま αA1主装置 オペレーター サポートサーバー リモート対応

レポート表示

機器構成や通話時間等の情報を閲覧可能です。

※サポートサーバー連携機能のご利用には、別途「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライトプラス」、プロバイダのご契約、およびサポートサーバー連携機能の利用に対する同意が必要です。本機能は、東日本エリア設置時のみ利用可能です。

■より安心・快適にご利用いただくための有料サービス

定額保守(端末保守コース) 有料サービス

端末保守 [初期費用:不要]	標準電話機	カールコードレス電話機	+ オプション [初期費用:不要]	定期点検(年2回)	定期点検加算
	300円/月(1台ごと)	500円/月(1台ごと)		1,500円/月 (電話機1～5台まで)	500円/月(5台ごと) (電話機6台目以降)

※上記以外で保守対象となる端末および月額利用料については、販売担当者にお問い合わせください。

電話機ラインナップ

■LAN配線

標準電話機

36ボタン
標準IP電話機

24ボタン
標準IP電話機

18ボタン
標準IP電話機

メディア
IP電話機

カールコードレス電話機

36ボタン カールコードレス
IP電話機

24ボタン カールコードレス
IP電話機

DECT
IPコードレス電話機

デジタルコードレス
電話機

IPコードレス電話機

防水機能付き電話機

24ボタン 防水機能付き
IP電話機

停電用電話機

24ボタン アナログ停電
IP電話機

24ボタン ISDN停電
IP電話機

■スター配線

標準電話機

36ボタン
標準スター電話機

24ボタン
標準スター電話機

18ボタン
標準スター電話機

カールコードレス電話機

36ボタン カールコードレス
スター電話機

24ボタン カールコードレス
スター電話機

DECT
スターコードレス電話機

デジタルコードレス
電話機

防水機能付き電話機

24ボタン 防水機能付き
スター電話機

停電用電話機

24ボタン アナログ停電
スター電話機

24ボタン ISDN停電
スター電話機


スマートフォンクライアント

iPhone/Android用スマートフォンクライアント「A1mobile」により、Wi-Fi配下のスマートフォンによるキーテレフォン環境を提供可能

※「SmartNetcommunity αA1」のオプションライセンスが必要です。対応するスマートフォンについては、各アプリストアの動作確認済機種情報をご確認ください。



※画面イメージです。

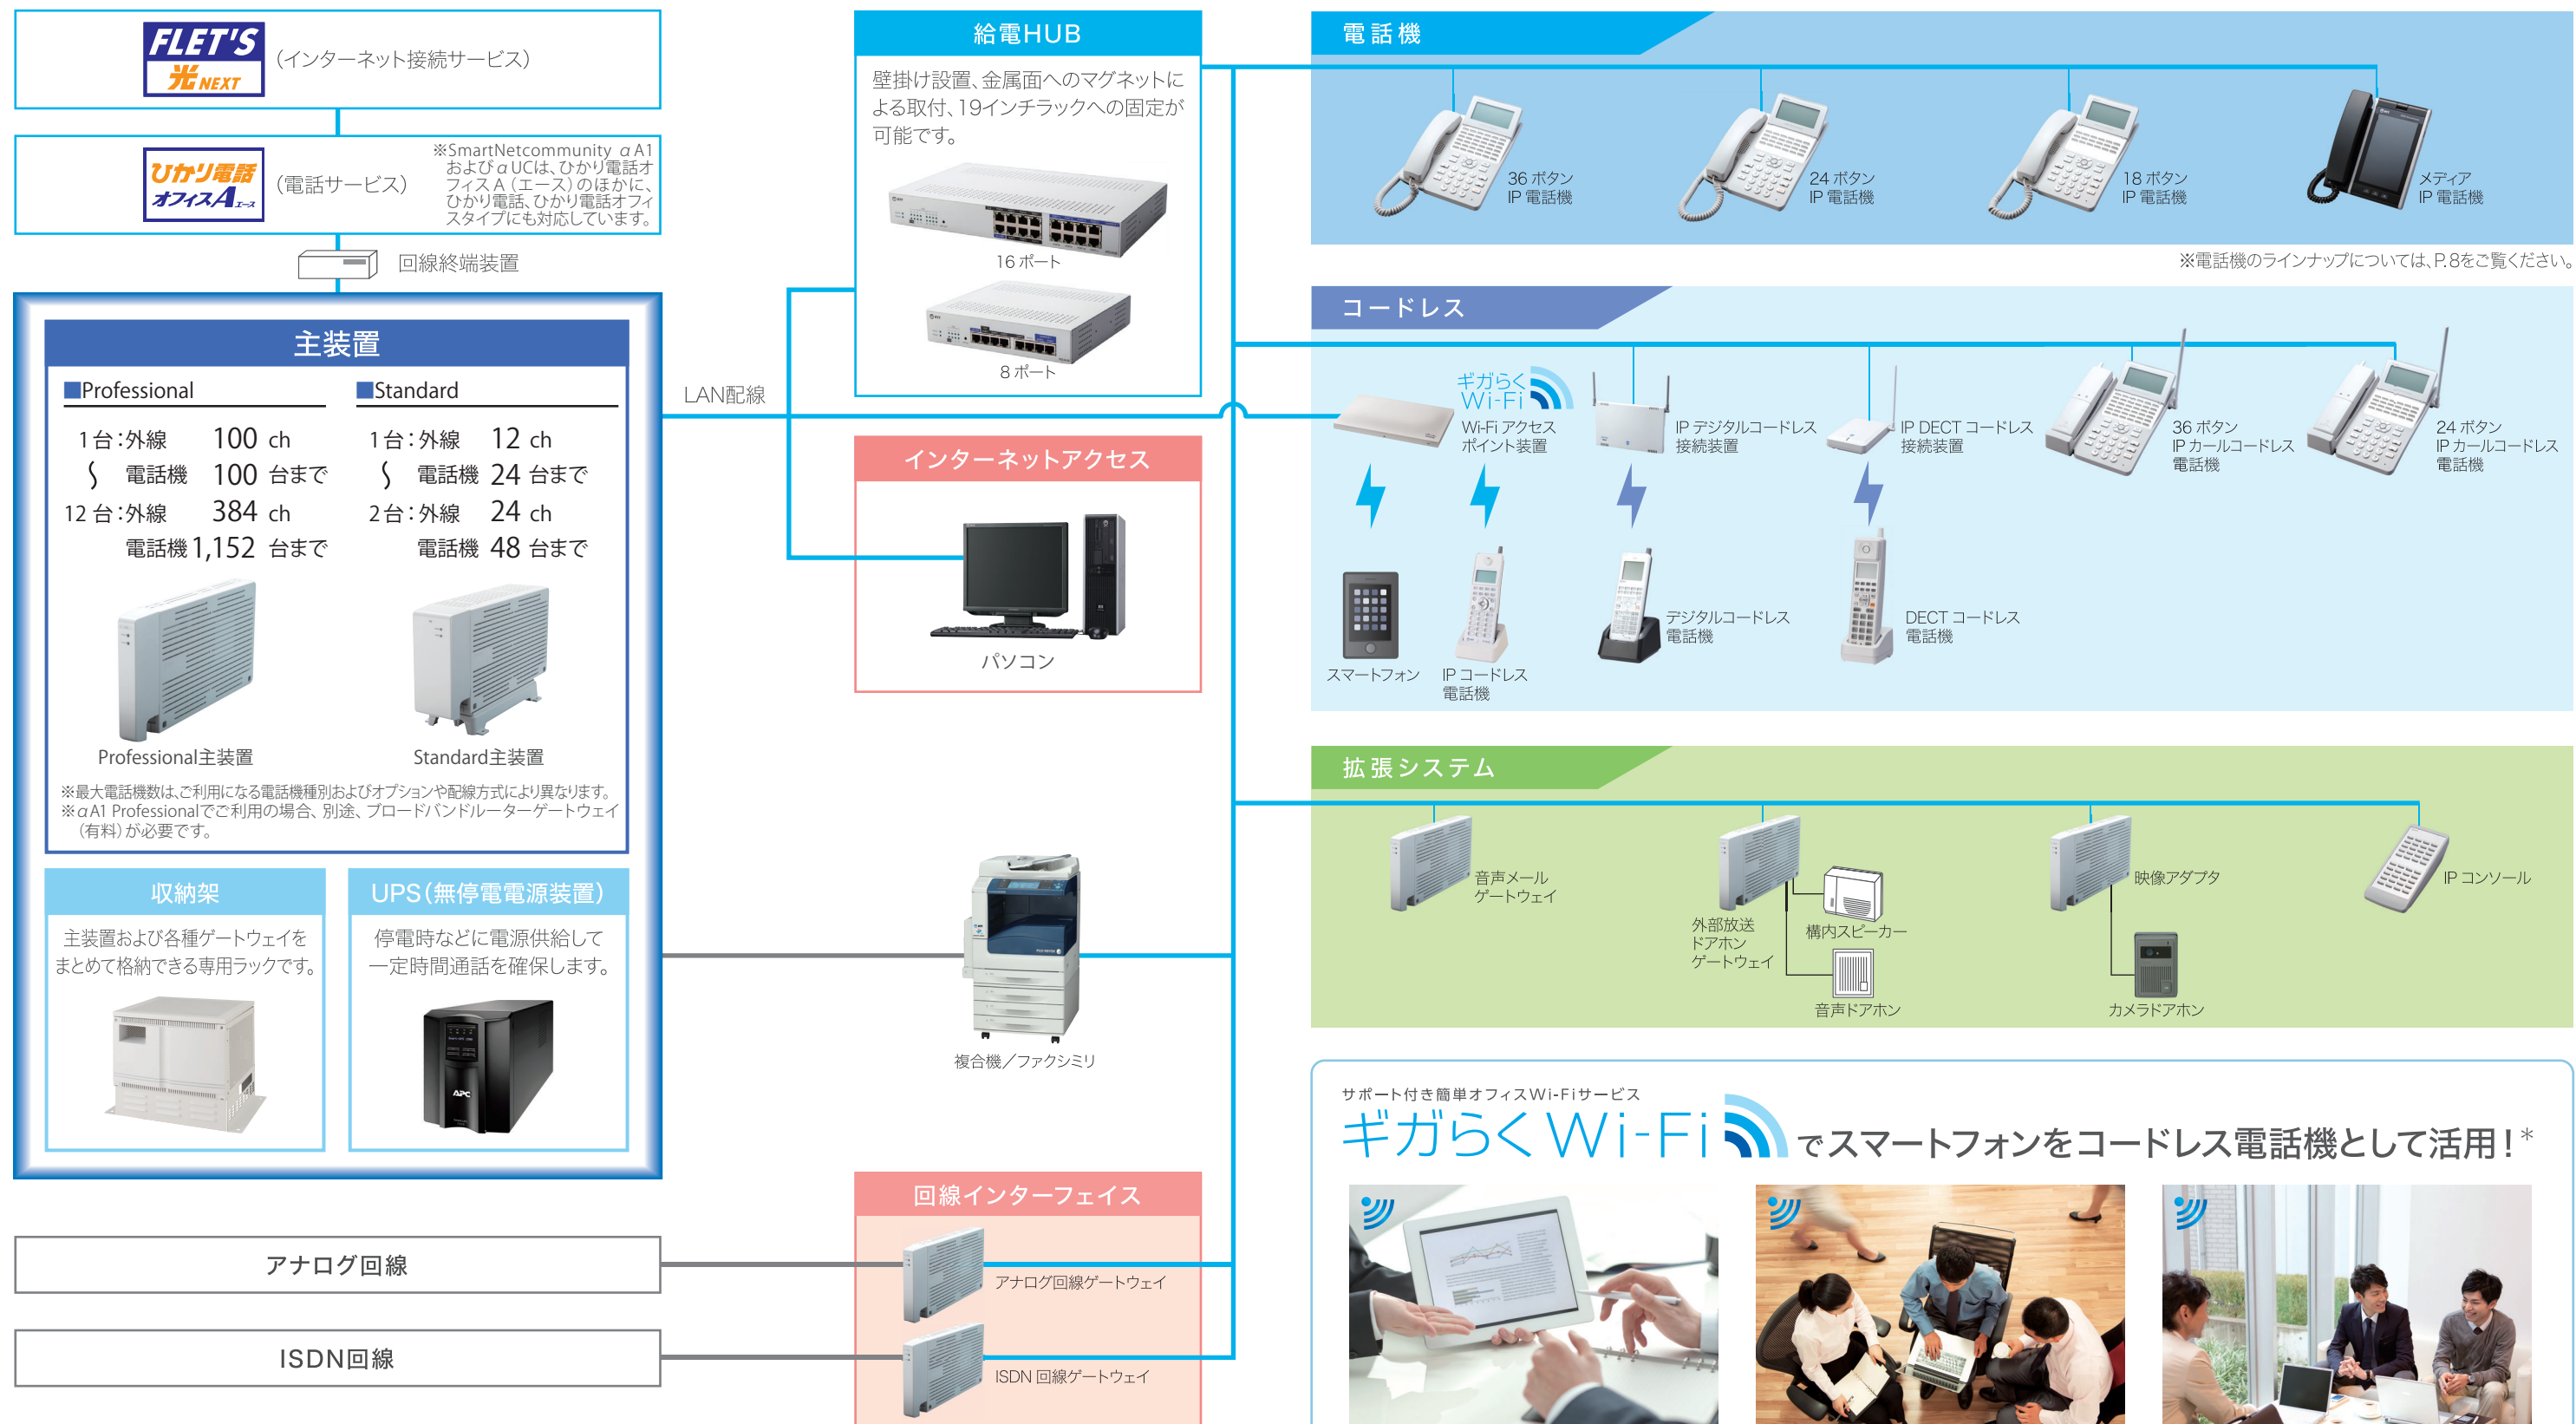

配線方式について

ご利用の形態に合わせて配線方式をお選びいただけます。

- LAN配線 ▶ LANケーブルによる配線方式
- スター配線 ▶ 電話線による1本の配線に1つの電話機などを配置する配線方式。

※システムイメージ図はLAN配線の場合です。
スター配線の場合、一部ご利用いただけない機器があります。

回線数の目安について

同時接続する回線数は「チャンネル」と表記されます。お客さまの業種・業態にもよりますが、一般的に、従業員数の3分の1程度は必要といわれています。ピーク時に使われる数を考慮し、ご利用状況に応じてお選びください。

サポート付き簡単オフィスWi-Fiサービス

サポート付き簡単オフィスWi-Fiサービス

ギガらくWi-Fi  でスマートフォンをコードレス電話機として活用！*



Wi-Fiの導入から運用までをお任せできるサポート付 Wi-Fiサービスです。

提供条件や料金など、詳しくは営業担当者へお問い合わせください。

* iPhone/Android用スマートフォンクライアント「A1mobile」のインストール、設定の他、「SmartNetcommunity α A1」のオプションライセンスが必要です。対応するスマートフォンについては、各アプリストアの動作確認済機種情報をご確認ください。

◎電波を通しにくい遮へい物がある場合、同じ無線周波帯を使用する機器が存在する場合など、通信ができない、または通信速度が大幅に低下することがあります。